

PIERI[®] LM 100

Effektiv formolja baserad på återvunnen olja

Funktion

Designad för att lösa problem med avformning i prefab fabriker och på byggplats.

PIERI[®] LM 100 är en produkt gjord av återvunnen och regenererad olja.

En formolja är en blandning av kemikalier som hjälper till att homogent placera betongen i formen och bidrar till en minskning av luftbubblor som uppkommer vid vibrering.

Beskrivning

Form typ:




Applikationsområden:

- Prefabindustri
- Platsgjutning

Instruktioner för användning:

- Applicera med spruta, utan avtorkning.
- Applicera ett tunt jämt lager.

Återvunnen olja uppfyller krav på föroreningar enl. EU Council Directive 96/59/EC.

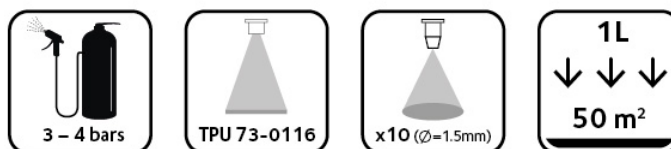

Miljöbedömningar

Produkten är utvärderad och registrerad i miljöbedömningarna:

- PIERI[®] LM 100 är BASTA registrerad
- Byggvarubedömning - Accepteras



BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Byggvarubedömning i detalj, se www.byggvarubedomningen.se



Egenskapsvärden

- Färdig att använda
- Brunaktig lösning. Nyansskillnader förekommer men påverkar inte egenskaper eller resultat.
- Densitet vid 20 °C: 0,86 ± 0,02 kg/dm³
- Viskositet vid 20 °C: 25 ± 10 cSt
- Flampunkt: 98 °C (Sluten kopp, 20 °C/101.3 kPa)

Lagring

Följ dom lokala förordningarna vid lagring.

Denna produkt klarar frost men behöver kraftig omrörning för att homogeniseras efter upptining.

Lagringstid: 5 år (oöppnad)

Förpackning

25 liter dunk

220 liter fat

1000 liter IBC/palltank

Miljö och säkerhet

Produkten är ej risk- eller miljöklassad. Se produktens säkerhetsdatablad för uppdaterad information kring hantering, säkerhetsföreskrifter mm

gcpat.com | Växel: 042- 16 78 00

Avsikten med denna information är att den ska vara till användarens nytta. Informationen baseras på värden och kunskaper som vi bedömt som tillförlitliga och exakta. Informationen är emellertid avsedd som vägledning samt för bedömning och validering av användaren. Vi ger ingen garanti att de resultat som anges i dokumentet kan återskapas av användaren. Fraser, rekommendationer och förslag ska läsas i samband med de försäljningsvillkor som gäller samtliga av oss levererade produkter och tjänster. Rekommendationer och förslag får inte tillämpas av användaren om förfarandet skulle medföra intrång i patent, mönsterskydd eller annan immateriell rättighet tillhörande tredje part.

PIERI® är ett varumärke som kan vara registrerat av GCP Applied Technologies Inc. i USA och/eller andra länder. Detta gäller vid publiceringstillfället och återspeglar inte nödvändigtvis det aktuella läget för varumärkesrättigheten vid lästillfället.

© Copyright 2022 GCP Applied Technologies Inc. Alla rättigheter förbehållna.

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA.

GCP Sweden AB, Gärdesvägen 3, 444 31 Stenungsund

Detta datablad är endast giltigt i den senaste versionen utifrån datum nedan och är endast giltigt för användning i Norden. Det är viktigt att du alltid använder den senaste versionen från vår hemsida för att säkerställa korrekt produktinformation vid tidpunkten för användning. Kompletterande dokumentation som manualer, tekniska upplysningar, detaljritningar och detaljerade rekommendationer och andra relevanta dokument finns också på www.gcpat.com. Information som finns på andra webbplatser går inte att förlita sig på, eftersom de kanske inte är uppdaterade eller tillämpliga på din plats och vi tar inget ansvar för deras innehåll. Om det finns några oklarheter eller om du behöver mer information, vänligen kontakta GCPs kundservice.

Version EAS 051021

Last Updated: 2025-05-13

gcpat.se/solutions/products/pieri-lm-100