

PIERI[®] Décobio 320


Vegetabilisk formolja

Funktion

PIERI[®] Décobio 320 är designad för att enkelt lösa alla problem av formsläpp i prefabindustri eller på byggarbetsplatsen. Produkten är en vegetabilisk olja speciellt anpassad för användning i de flesta förhållanden: användning året runt, flesta gjutarbeten och att även motstå mycket höga vibrationer.

Beskrivning

Form typ:



Applikationsområden:

- Prefabindustri
- Arkitektonisk betong
- Platsgjutning

Instruktioner för användning:

- Applicera med spruta i ett tunt jämt lager
- Eventuellt överskott tas bort med gummiraka

Biologiskt nedbrytbar (Biologisk nedbrytbarhet inom 28 dagar > 60 % enligt NF EN ISO 9408 OCDE 301 F)



Miljöbedömningar


- PIERI[®] Décobio 320 är BASTA registrerad
- Byggvarubedömning– Acceperas
- SundaHus – Kategori B

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Mer information om Byggvarubedömning och SundaHus finns på respektive hemsida, www.byggvarubedomningen.se och www.sundahus.se



Produkten bedömd i
SundaHus

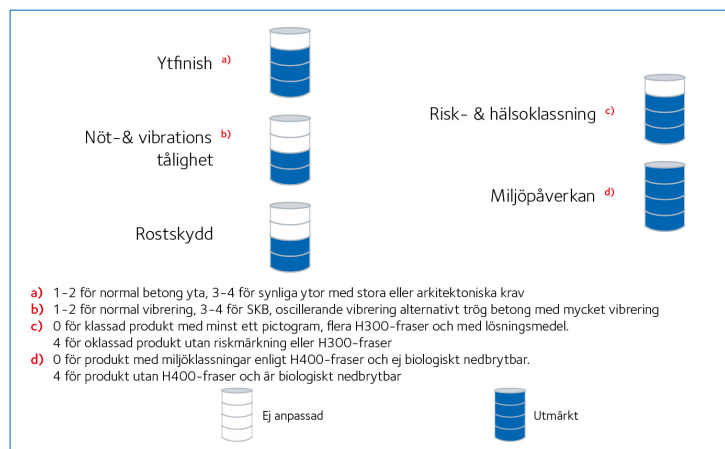

Rekommendationer

Använd endast PIERI® Décobio 320 på formytor. Användning av vegetabiliska oljor rekommenderas inte för att skydda utsidan av formen. Vid exponering under långa perioder till solsken, finns det en risk för att oljan skapar en klabbig film.

Teknisk specifikation

- Klar att använda
- Ljus till mörkgul vätska. Färgvariationer är inneboende i produkten men påverkar inte kvaliteten eller prestandan
- Densitet vid 20 °C: 0,90 ± 0,02 kg/dm³
- Viskositet vid 20 °C: 23 ± 4 cSt
- Flampunkt: 89 °C (Sluten kopp, 20 °C/101.3 kPa)
- Fryspunkt: -15 °C

Lagring

Följ lokal lagstiftning.

Vid frost behåller denna produkt sina egenskaper. Efter upptining krävs effektiv omrörning för en helt homogen produkt.

Hållbarhetstiden 24 månader från tillverkningsdatum i öppnad förpackning

Förpackning

25 liter dunk

220 liter fat

1000 liter IBC/palltank

Miljö och säkerhet

Produkten är ej risk- eller miljöklassad. Se produktens säkerhetsdatablad för uppdaterad information kring hantering, säkerhetsföreskrifter mm

gcpat.com | Växel: 042- 16 78 00

Avsikten med denna information är att den ska vara till användarens nytta. Informationen baseras på värden och kunskaper som vi bedömt som tillförlitliga och exakta. Informationen är emellertid avsedd som vägledning samt för bedömning och validering av användaren. Vi ger ingen garanti att de resultat som anges i dokumentet kan återskapas av användaren. Fraser, rekommendationer och förslag ska läsas i samband med de försäljningsvillkor som gäller samtliga av oss levererade produkter och tjänster. Rekommendationer och förslag får inte tillämpas av användaren om förfarandet skulle medföra intrång i patent, mönsterskydd eller annan immateriell rättighet tillhörande tredje part.

PIERI® är ett varumärke som kan vara registrerat av GCP Applied Technologies Inc. i USA och/eller andra länder. Detta gäller vid publiceringstillfället och återspeglar inte nödvändigtvis det aktuella läget för varumärkesrättigheten vid lästillellet.

© Copyright 2022 GCP Applied Technologies Inc. Alla rättigheter förbehållna.

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Pkwy, Alpharetta, GA 30009.

GCP Sweden AB, Gärdesvägen 3, 444 31 Stenungsund

Version EAS 140421

Detta datablad är endast giltigt i den senaste versionen utifrån datum nedan och är endast giltigt för användning i Norden. Det är viktigt att du alltid använder den senaste versionen från vår hemsida för att säkerställa korrekt produktinformation vid tidpunkten för användning. Kompletterande dokumentation som manualer, tekniska upplysningar, detaljritningar och detaljerade rekommendationer och andra relevanta dokument finns också på www.gcpat.com. Information som finns på andra webbplatser går inte att förlita sig på, eftersom de kanske inte är uppdaterade eller tillämpliga på din plats och vi tar inget ansvar för deras innehåll. Om det finns några oklarheter eller om du behöver mer information, vänligen kontakta GCPs kundservice.