

PIERI® Décobio 410


Vegetabilisk/syntetisk formolja för snyggare betongyta

Funktion

Designad för att lösa problem av formsläpp i prefabindustri eller på byggarbetsplatsen, PIERI® Décobio 410 är en vegetabilisk/syntetisk olja speciellt framtagen för användning till krävande förhållanden och till mer estiska ytor. Kombinationen av vegetabiliska och syntetiska oljor gör produkten lämplig vid t.ex. synliga väggelement och håldäcksbanor.

Beskrivning

Typ av form:




Appliceringsområden:

- Prefab industri
- Plats gjutning
- Arkitektonisk betong

Instruktioner för användning:

- Applicera med spruta i ett tunt jämt lager
- Eventuellt överskott tas bort med gummiraka

Produkten torkar inte, och gjutning kan ske direkt efter att oljan applicerats.

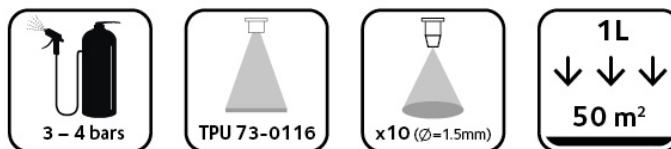

Miljöbedömningar

Produkten är utvärderad och registrerad i miljöbedömningarna:

- PIERI® Décobio 410 är BASTA registrerad
- Byggvarubedömning- Acceptoras, ID 87339



BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se
Byggvarubedömning i detalj, se www.byggvarubedomningen.se



Rekommendationer

Använd endast PIERI® Décobio 410 på formytor. Användning av vegetabiliska oljor rekommenderas inte för att skydda utsidan av formen. Vid exponering under långa perioder i solsken finns det en risk för att oljan skapar en klabbig film.

Användning av PIERI® Décobio 410 kan mjuka upp färger, plast, gummin. Det är bäst att använda den endast på formytan. Vidhäftningen av färg och/eller beläggningar påverkas inte av användningen av denna produkt.

Teknisk specifikation

- Klar att använda
- Ljus till mörkgul vätska. Färgvariationer är förekommande i produkten men påverkar inte kvaliteten eller prestandan
- Densitet vid 20 °C: 0,88 ± 0,02 kg/dm³
- Viskositet vid 20 °C: 20 ± 3 cSt
- Flampunkt: >100 °C (Sluten kopp, 20 °C/101.3 kPa)

Lagring

Följ lokal lagstiftning.

Hållbarhet 24 månader från tillverkningsdatum i oöppnad förpackning.

Vid frost behåller denna produkt sina egenskaper. Efter upptining krävs effektiv omrörning för att helt homogenisera produkten.

Förpackning

25 liter dunk

220 liter fat

1000 liter IBC/palltank

Miljö och säkerhet

Produkten är ej risk- eller miljöklassad. Se produktens säkerhetsdatablad för uppdaterad information kring hantering, säkerhetsföreskrifter mm

gcpat.com | Växel: 042- 16 78 00

Avsikten med denna information är att den ska vara till användarens nytta. Informationen baseras på värden och kunskaper som vi bedömt som tillförlitliga och exakta. Informationen är emellertid avsedd som vägledning samt för bedömning och validering av användaren. Vi ger ingen garanti att de resultat som anges i dokumentet kan återskapas av användaren. Fraser, rekommendationer och förslag ska läsas i samband med de försäljningsvillkor som gäller samtliga av oss levererade produkter och tjänster. Rekommendationer och förslag får inte tillämpas av användaren om förfarandet skulle medföra intrång i patent, mönsterskydd eller annan immateriell rättighet tillhörande tredje part.

PIERI® är ett varumärke som kan vara registrerat av GCP Applied Technologies Inc. i USA och/eller andra länder. Detta gäller vid publiceringstillfället och återspeglar inte nödvändigtvis det aktuella läget för varumärkesrättigheten vid lästillfället.

© Copyright 2022 GCP Applied Technologies Inc. Alla rättigheter förbehållna.

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA.

GCP Sweden AB, Gärdesvägen 3, 444 31 Stenungsund

Version EAS 210720

Detta datablad är endast giltigt i den senaste versionen utifrån datum nedan och är endast giltigt för användning i Norden. Det är viktigt att du alltid använder den senaste versionen från vår hemsida för att säkerställa korrekt produktinformation vid tidpunkten för användning. Kompletterande dokumentation som manualer, tekniska upplysningar, detaljritningar och detaljerade rekommendationer och andra relevanta dokument finns också på www.gcpat.com. Information som finns på andra webbplatser går inte att förlita sig på, eftersom de kanske inte är uppdaterade eller tillämpliga på din plats och vi tar inget ansvar för deras innehåll. Om det finns några oklarheter eller om du behöver mer information, vänligen kontakta GCPs kundservice.